Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym
EOW-2L 35/200 S

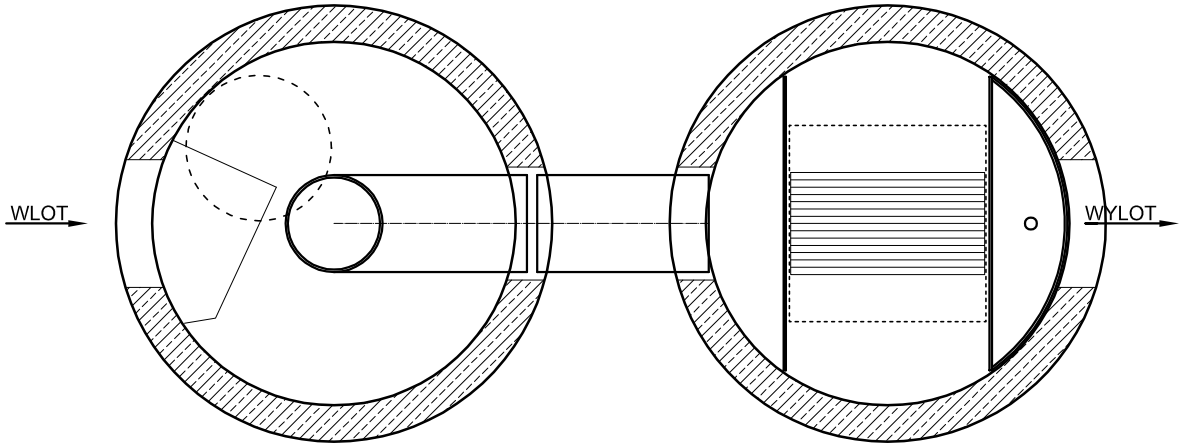

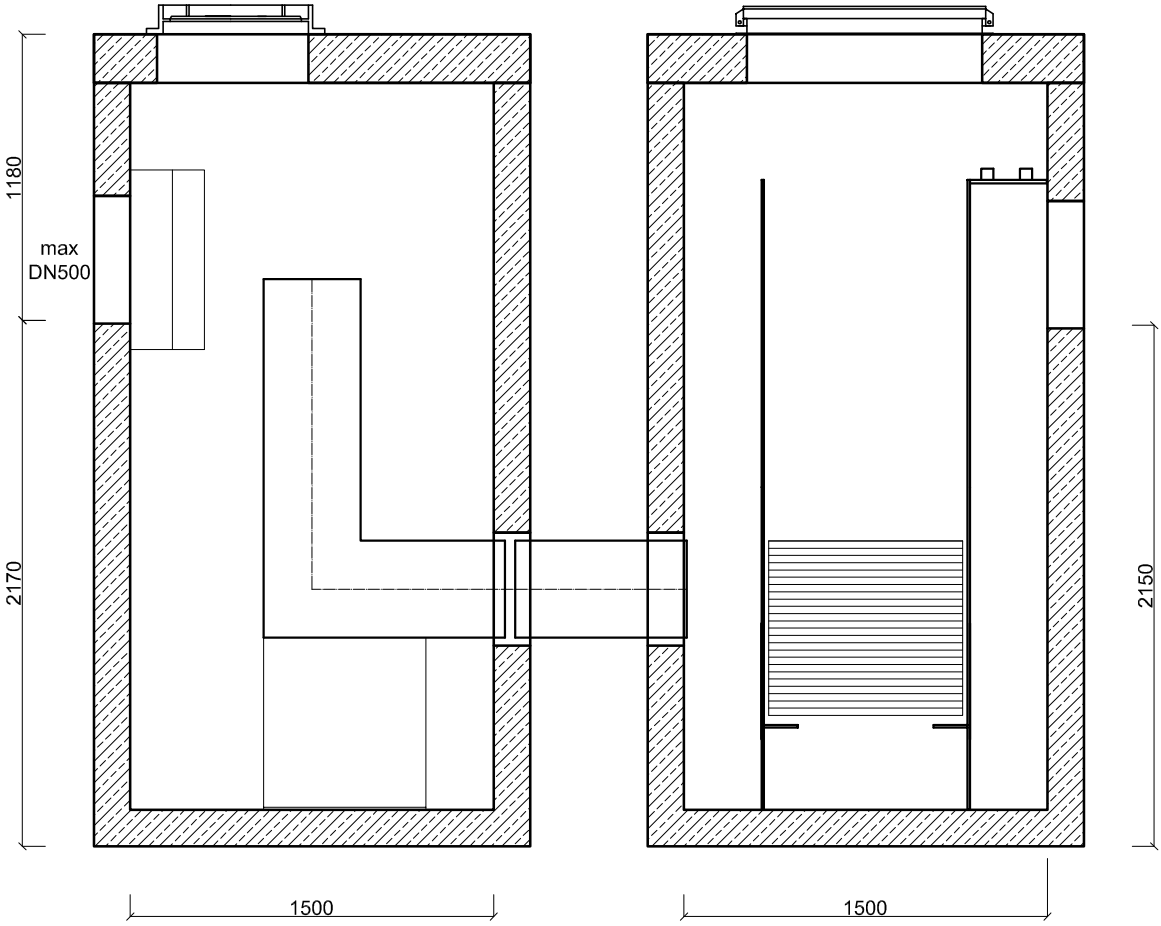

Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym
objęty Aprobatą Techniczną IOŚ-PIB AT/2015-08-0378,
posiadający Krajową Deklarację Zgodności oraz oznakowanie znakiem budowlanym.
Deflektor na wlocie zapewniający uzyskanie ruchu wirowego.
Wydzielona komora separacji zawiesin z odpływem centralnym
połączona z separatorem lamelowym o wydzielonej komorze wlotowej,
komorze separacji oraz komorze wylotowej.
Pakiety lamelowe płytowe o przepływie krzyżowym
wyciągane z poziomu terenu przez otwór włazowy.
Możliwość zwiększenia zagłębienia przez zastosowanie
dodatkowych kręgów nadbudowy.
Wyposażenie wewnętrzne z PEHD.
Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w instalacje alarmową.
Światło włazu Ø625 mm oraz 810 mm x 810 mm.

Korpus urządzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych
wykonywany zgodnie z aprobatami technicznymi IK, ITB, IBDiM.
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

Q_{nom}: 35 dm^3/s	Q_{max}: 200 dm^3/s
Pojemność olejowa: 470 dm^3	Pojemność części osadowej: 4120 dm^3
Pojemność części osadowej w separatorze lamelowym: 580 dm^3	

Nazwa: Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym EOW-2L 35/200 S	Wersja: 16/08	ecol-unicon